




Радиатор отопителя сборный алюминиевый
PO 4675.2705.8101060
Газель БИЗНЕС OEM: 2705-8101060
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор +




20-500	500-1000	1000+
770	732	716

Радиатор отопителя сборный алюминиевый
PO4675.3302.8101060
Газель,патрубок D18 с упаковкой OEM: 3302-8101060-10
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор +

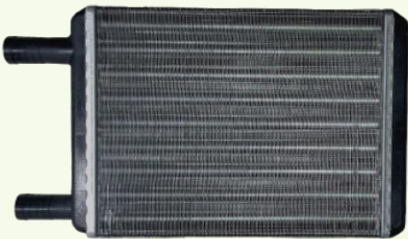

20-500	500-1000	1000+
770	732	716

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO4591.8100133027
Газель БИЗНЕС УМЗ-4216 OEM: 33027-1301010-10
Характеристики: 3-х рядный, турбулизатор -

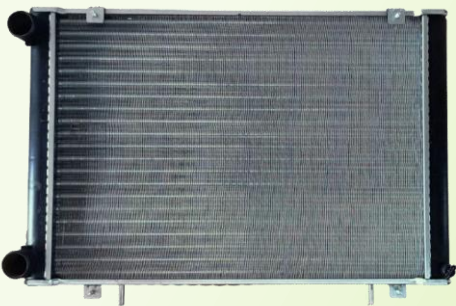

20-500	500-1000	1000+
4040	3838	3757

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO4591.81001330242
Газель БИЗНЕС ЗМЗ 402, 406 и модификаций
OEM: 330242-1301010-10
Характеристики:3-х рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
3700	3515	3441

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.1301010
Газель БИЗНЕС Next и модификаций
OEM: 2122-1301010; A21R22-1301010
Характеристики: 2-х рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
4880	4636	4538





Радиатор отопителя сборный алюминиевый

PO 4675.8100105

Радиатор для а/м 2105-2107, 2121, 21213, 21214, 2131, 1111 и модификации

ОЕМ: 2105-8101060-00

Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор +



20-500

500-1000

1000+

700

665

651


Радиатор отопителя сборный алюминиевый

PO4675.8100108

Радиатор для а/м 2108, 2109, 21099, 2113-2115, 3А3 1102 и модификации

ОЕМ: 21080-8101060-00

Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор +

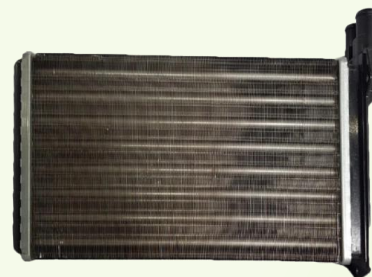

20-500

500-1000

1000+

700

665

651

Радиатор отопителя сборный алюминиевый

PO 4675.8100111

Радиатор для а/м 2110-2112 и модификации, выпуск после 2003 г., 2170-2172

ОЕМ: 2111-8101060-00

Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор+



20-500

500-1000

1000+

720

684

670

Радиатор отопителя сборный алюминиевый

PO4675.8100118

Радиатор для а/м 1117-1119

ОЕМ: 11180-8101060

Характеристики: 2-х рядный, турбулизатор +



20-500

500-1000

1000+

720

684

670

Радиатор отопителя сборный алюминиевый

PO 4675.8100123

Радиатор для а/м 2123, 2120

ОЕМ: 2123-8101060-00

Характеристики: 2-х рядный, турбулизатор +



20-500

500-1000

1000+

750


713

698



Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100107

Радиатор для а/м 2104,2105,2107 и модификации
ОЕМ: 2107-1301012
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -

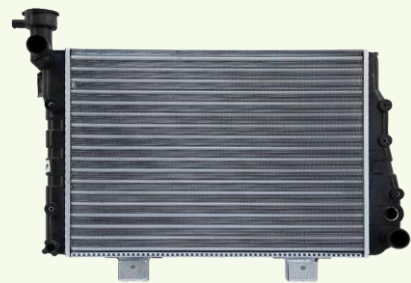

20-500	500-1000	1000+
1700	1615	1581

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100173

Радиатор для а/м 21043,21053, 21073 инжекторный
двигатель
ОЕМ: 21073-1301012
Характеристики:2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
1900	1805	1767

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.81001082


Радиатор для а/м 2108-21099, 2113-2115 инжекторный
двигатель
ОЕМ: 21082-1301012-00
Характеристики:2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
1710	1625	1590

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.81001112

Радиатор для а/м 2112 инжекторный двигатель
ОЕМ: 21120-1301012-10
Характеристики:2-ух рядный, турбулизатор -

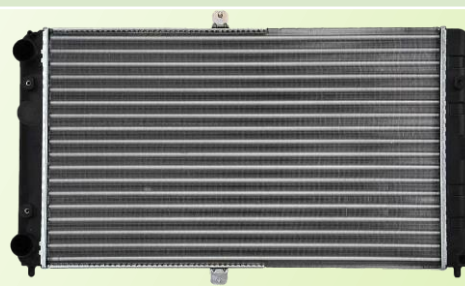

20-500	500-1000	1000+
1770	1682	1646

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.810012170

Радиатор для а/м 2170
ОЕМ:2170-1301012-00
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -




20-500	500-1000	1000+
1900	1805	1767

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.81001214
Радиатор для а/м 21214 и модификации
ОЕМ: 21214-1301012
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -




20-500	500-1000	1000+
2050	1948	1907

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100118
Радиатор для а/м 1117-1119
ОЕМ: 1118-1301012
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -

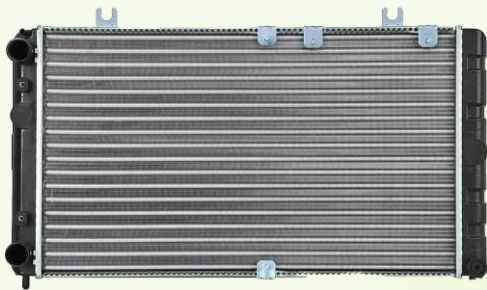

20-500	500-1000	1000+
1990	1891	1851

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100119
Радиатор для а/м 1117-1119
ОЕМ: 1119-1301012
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -

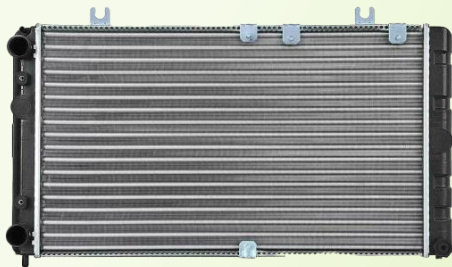

20-500	500-1000	1000+
1990	1891	1851

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.810012190
Радиатор для а/м 2190 и модификаций МТ/АМТ
ОЕМ: 21900-1301012-01
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -




20-500	500-1000	1000+
2590	2461	2409

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100121900 АКПП
Радиатор для а/м 2190 и модификаций с АКПП модуль охлаждения Кейдак
ОЕМ: 2192-1301012-10
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
4380	4161	4074

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100121903 MT
Радиатор для а/м 2190 "Гранта" MT AC+/-
ОЕМ: 21903-1300008-14
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -

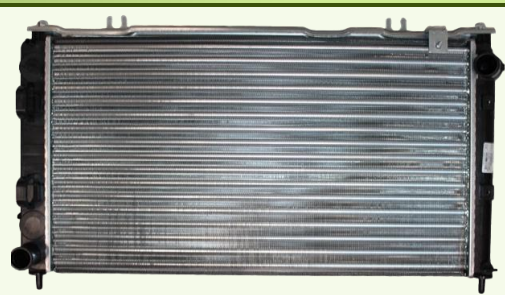

20-500	500-1000	1000+
2910	2765	2707

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100121903 MT
Радиатор для а/м 2190 "Гранта" MT AC+/-
ОЕМ: 21903-1300008-14
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -




20-500	500-1000	1000+
4380	4161	4073

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100121410
Радиатор для а/м Renault logan (08-)LS, KS, AT AC+;
Duster (10-) MT AC+; Lada Largus (12-) MT AC+; Sandero
(09-) AT AC+; Nissan Almera (12-) AT AC+
ОЕМ: 214101752R; 214100598R;
Характеристики: 2-х рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
2470	2347	2297

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100123
Радиатор для а/м 2123 Шевроле Нива
ОЕМ: 2123-1301012
Характеристики: 2-х рядный, турбулизатор -

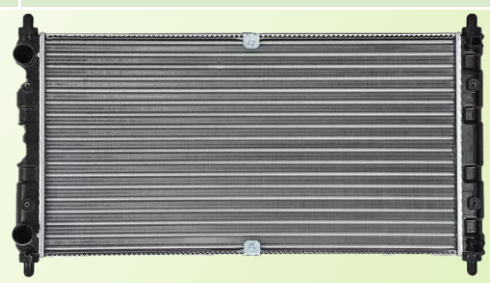

20-500	500-1000	1000+
2190	2081	2037

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100106
Радиатор для а/м 2106,2105,2103
ОЕМ:2106-1301012
Характеристики: 2-х рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
1710	1625	1590

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.81001213
Радиатор для а/м 21213 Нива (Карбюратор)
ОЕМ: 21213-1301012
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
2110	2005	1962

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.810012180
Радиатор для а/м Лада Vesta (15-) (1,6), Renault Logan 2 (12-), Kaptur (16-), Duster (21-) A/C
ОЕМ: 214100078R
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
2910	2765	2706

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.81031631
Радиатор охлаждения для а/м УАЗ 3163 Патриот
ОЕМ:31631A-1301010
Характеристики: 3-х рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
4500	4275	4185

Тел.: 8(8555)33-52-40
8(8555)33-52-41
8(8555)33-52-42

E-mail:
Kamdetalpro@mail.ru

Полный ассортимент
продукции см. на:
Kamsky-radiator.site
Kamdetalproekt.ru



Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.810016RO
OEM— 6RO.121.253
Радиатор для а/м Volkswagen Polo, Skoda Rapid,
Fabia, Roadster, Seat Ibiza, Toledo, Audi A1
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
2350	2233	2186

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100125310 AT
Радиатор для а/м Hyundai Solaris, Kia Rio +A/C
OEM — 25310-4L000
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
2180	2071	2027

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.8100125310 AT
Радиатор для а/м Hyundai Solaris, Kia Rio с АКПП
+A/C
OEM — 25310-4L000
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
2760	2622	2567

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.810012Y520 AT
Радиатор для а/м Sportage III (10-)/ix35 (10-)
2.0i/2.4i AT
OEM — 25310-2Y520
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
2820	2679	2623

Радиатор охлаждения сборный алюминиевый
PO 4591.81001C1100 AT
Радиатор для а/м Hyundai Sonata 7 2014-2019OEM
— 25310-4L000
OEM — 25310C1100
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
3530	3354	3283



Радиатор отопителя сборный алюминиевый
PO 4591.8101006-11,5320-8101060

Радиатор для автомобиля КАМАЗ 5320 и
модификаций в упаковке.
ОЕМ: 5320-8101060

Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -




20-500	500-1000	1000+
1550	1473	1442

Радиатор отопителя сборный алюминиевый
PO 4675.8102010-10

Радиатор для автомобиля ЛиАЗ, НефАЗ и
модификаций
ОЕМ: 3701-8101060-01

Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор +

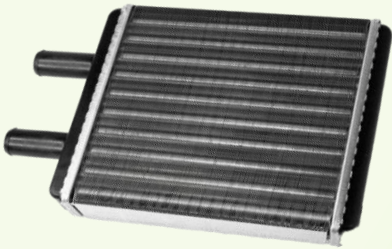

20-500	500-1000	1000+
1100(1250)	1045(1163)	1023(1163)

Радиатор отопителя сборный алюминиевый
PO 4591.81020-10,2105-8101060-23

Радиатор для автобусов ЛиАЗ, НефАЗ, Волжанин,
Паз, РоАЗ.

ОЕМ: 2105-8101060-23

Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор +




20-500	500-1000	1000+
1500(1650)	1425(1535)	1395(1535)

Радиатор отопителя сборный алюминиевый
PO 4591.81020-20

Радиатор для автобусов Бравис и модификаций
ОЕМ: нет

Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор +

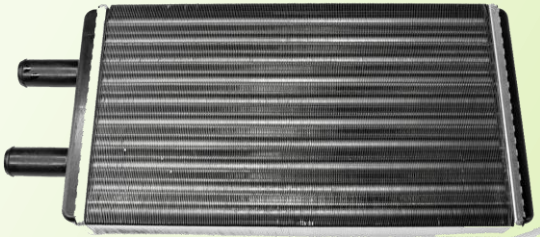


20-500	500-1000	1000+
1100	1045	1023

Радиатор отопителя сборный алюминиевый
PO4591.81020-30A

Радиатор на автобус МАЗ с
развоздушивателем и турбулизатором
ОЕМ: нет

Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор +

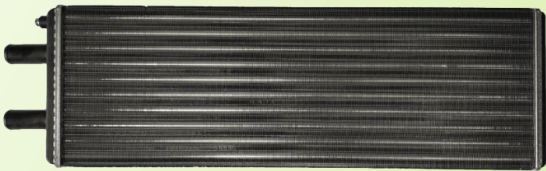

20-500	500-1000	1000+
3450	3278	3209

Тел.: 8(8555)33-52-40
8(8555)33-52-41
8(8555)33-52-42

Е-mail:
Kamdetalpro@mail.ru

Полный ассортимент
продукции см. на:
Kamsky-radiator.site
Kamdetalproekt.ru



Радиатор отопителя сборный алюминиевый
PO 4675.8103205
Радиатор для автомобиля ПАЗ 3205
ОЕМ: 3205-8111060
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор +



20-500	500-1000	1000+
1050	998	977

Радиатор отопителя сборный алюминиевый
PO 4591.81020-30
Радиатор на автобус МАЗ.
ОЕМ: 5440-8101060-69
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор +



20-500	500-1000	1000+
1170	1112	1089

Радиатор отопителя паяный
PO 4675.8102010-21N
Радиатор для автомобиля ЛиАЗ, НефАЗ и модификаций (технология Nocolok).
ОЕМ: нет
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
2300	2185	2139

Радиатор отопителя паяный
PO 4675.8102010-23N
Радиатор для автомобиля ЛиАЗ, НефАЗ и модификаций (технология Nocolok)
ОЕМ: нет
Характеристики: 2-ух рядный, турбулизатор -



20-500	500-1000	1000+
2500	2375	2325

Радиатор отопителя паяный КамаЗ
PO4591.8101006-21N
Радиатор паяный для автомобиля КАМАЗ 5320 и модификаций
ОЕМ: 5320-8101060
Характеристики: 2-ух рядный, паяный (технология Nocolok)




20-500	500-1000	1000+
2300	2185	2100

Радиатор охлаждения паяный КамаЗ
KP5460B-1301010
Радиатор для а/м Камаз 6520, 5460, 6460, 6522
Характеристики: 2-ух рядный, паяный (технология Nocolok)



20-500	500-1000	1000+
35000		

Радиатор охлаждения паяный Газель Бизнес
PO4591.33027-1301010
Радиатор для а/м Газель Бизнес УМЗ-4216
Характеристики: 2-ух рядный, паяный

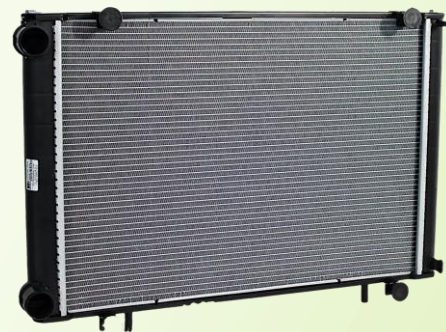

20-500	500-1000	1000+
5000		

Радиатор отопителя паяный
PO4591.330242-1301010
Радиатор для а/м Газель Бизнес ЗМЗ-402, 406 и модификации(технология Nocolok)
ОЕМ: нет
Характеристики: 2-ух рядный, (технология Nocolok)



20-500	500-1000	1000+
5000		



ФО 4591.81020-20

Фронтальный отопитель на автобус БРАВИС А2-11.243.251.005 Marcopolo

Характеристики: теплоотдача не менее 11.5 кВт,Т-ра теплоносителя на входе 80 С, Т-ра охлаждающего воздуха на входе 20 С, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидравлическое сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12 А



20-100	100-300	300+
28500		

ФО 4591.81020-13

Фронтальный отопитель на автобус ЛИАЗ (ПАЗ) А2-11.243.252.3120(3113)

Характеристики: теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе 80 С Т-ра охлаждающего воздуха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидравлическое сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12 А




20-100	100-300	300+
28500		

ФО 4591.81020-10

Фронтальный отопитель на автобус НЕФАЗ А2 23.242252.3119

Характеристики: теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе, С 80, Т-ра охлаждающего воздуха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидравлическое сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12 А



20-100	100-300	300+
28500		

ФО 4591.81020-20

Фронтальный отопитель старого образца на автобус НЕФАЗ

Характеристики: Напряжение питания 24В, Потребляемый токтеплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе, С 80, Т-ра охлаждающего воздуха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидравлическое сопротивление, мПа, не более 0,02. не более 12А



20-100	100-300	300+
28500		

ФО 4591.81020-15

Фронтальный отопитель на автобус Волжанин

Характеристики: теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе, С 80, Т-ра охлаждающего воздуха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидравлическое сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12 А



20-100	100-300	300+
30500		



АО 4675.8102010, АО4675.8102010-10 (24В; 12В)
Отопитель салона на автобус НЕФАЗ. А1-306.242.251

Характеристики: Теплопроизводительность(на макс) 20 С
расход теплоносителя 5,0кВт. Потребляемый ток 2,6А
Гидравлическое сопротивление 0,15 кг/кв.см.
Масса 2кг



20-100	100-300	300+
5900		

АО 4675.8102010-11 (24В;12В)
Отопитель салона на автобус БРАВИС

Характеристики: Теплопроизводительность (на макс) 20 С
расход теплоносителя 6кВт. Производительность по (при
мах.ск-сти 450 Зм, напряжение питания 24В, номинальный
ток 1А, уровень шума при макс.скорости 50Дб



20-100	100-300	300+
10200		

АО 4675.8102010-12
Отопитель салона на автобус НЕФАЗ.

Характеристики: Теплоотдача не менее 11 кВт, Т-ра
теплоносителя на входе 80 С, Т-ра охлаждающего воздуха
на входе 20С,Расход теплоносителя 25 л/мин,
Гидравлическое сопротивление не более 0,02 мПа,
Напряжение питания 24В, 12В, потребляемый ток 5.4А



20-100	100-300	300+
14250		

СО 4675.8102010-20
Отопитель салона на автобус НЕФАЗ


Характеристики: Теплоотдача не менее 15 кВт, Т-ра
теплоносителя на входе 80С, Т-ра охлаждающего воздуха
на входе 20С, Расход теплоносителя 25
л/мин,гидравлическое сопротивление не более 0,02 мПа,
напряжение питания 24В, Потребляемый ток 12А



20-100	100-300	300+
9150		

СО 4675.8102010-18
Отопитель салона на автобус НЕФАЗ

Характеристики: Теплопроизводительность отопителя
при Т воздуха 20С, Т воды 80 С, расходе жидкости 25
л/мин и направлении на электродвигателе вентилятора
24В составляет кВт не менее 10, гидравлическое
сопротивление кг/см2, не более 0,2. масса не более 7, 00
кг



20-100	100-300	300+
8150		



ФО 4591.81020-141

Фронтальный отопитель на автобус ЛиАЗ

Характеристики: теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе 80 С Т-ра охлаждающего воздуха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидрав. сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12 А




20-100	100-300	300+
28500		

ФО 4591.81020-30

Фронтальный отопитель на автобус МАЗ

Характеристики: теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе 80 С Т-ра охлаждающего воздуха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидрав. сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12А



20-100	100-300	300+
35600		

АО 4675.8102010-143

Автомобильный отопитель салона на автобус ЛиАЗ

Характеристики: теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе 80 С Т-ра охлаждающего воз-ха на входе, С 20, Расход теплоносителя,л/мин 25гидрав. сопротивление, мПа, не более 0,02.Напряжение питания 24В,Потребляемый ток не более 12 А



20-100	100-300	300+
8700		

АО 4675.8102010-144L

Автомобильный отопитель салона на автобус ЛиАЗ

Характеристики:теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе 80 С Т-ра охлаждающего воз-ха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидрав. сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12 А



20-100	100-300	300-500
8700		

АО 4675.8102010-144R

Автомобильный отопитель салона на автобус ЛиАЗ

Характеристики: теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе 80 С Т-ра охлаждающего воз-ха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидрав. сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12 А



20-100	100-300	300+
8700		





АО 4675.8102010-145(В)

Автомобильный отопитель салона на автобус ЛиАЗ

Характеристики: теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе 80 С Т-ра охлаждающего воз-ха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидрав. сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12 А



20-100	100-300	300+
8700		

АО 4675.8102010-145С

Автомобильный отопитель салона на автобус ЛиАЗ

Характеристики: теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе 80 С Т-ра охлаждающего воз-ха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидрав. сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12 А



20-100	100-300	300+
8700		

БО 4591.8101010

Блок отопителя кабины КАМАЗ 5320

Характеристики: Теплопроизводительность отопителя при температуре воздуха 20°С, температуре воды 80°С, расходе жидкости 25 л/мин и напряжении на электродвигателе вентилятора 24 В составляет, (кВт, не менее); 11,5;Гидрав. сопротивление, кг/см2, не более 0,2; Масса отопителя, кг, не более 12,0



20-100	100-300	300+
7200		

АО 4675.8102010-30 (24В;12В)

Автомобильный отопитель салона автобус МАЗ

Характеристики: теплоотдача кВт, не менее 11.5,Т-ра теплоносителя на входе 80 С Т-ра охлаждающего воз-ха на входе, С 20, Расход теплоносителя, л/мин 25 гидрав. сопротивление, мПа, не более 0,02. Напряжение питания 24В, Потребляемый ток не более 12 А



20-100	100-300	300+
9200		

Тел.: 8(8555)33-52-40
8(8555)33-52-41
8(8555)33-52-42

Е-mail:
Kamdetalpro@mail.ru

Полный ассортимент
продукции см. на:
Kamsky-radiator.site
Kamdetalproekt.ru





Вентилятор осевой 24В на автомобильный отопитель салона

Характеристики: Напряжение 24 В Двигатель вращается по часовой стрелке, работает без постороннего шума Нет нагрузки электрический ток ≤ 0.8 А, скорость: 3700 ± 300 р / мин Нагрузка

Эл. ток ≤ 1.8 А, скорость: 2600 ± 200 р мин Вентилятор полностью герметичен. Промежуток двигателя 0.1 - 0.5 мм 40 ватт



20-100

100-300

300+

5300

Вентилятор центробежный одинарный 24В «Улитка»

Характеристики: Рабочая температура -40 до + 80 град Номинальное напряжение 24 В Нет нагрузки электрический ток $I \leq 1.5$ А, скорость: 5400 ± 300 об/мин. Нагрузка электрический ток $I \leq 9$ А, скорость: 3500 ± 200 об/мин. При статическом давлении 0 Па объем воздуха 285 м³/ч При статическом давлении 100 Па объем воздуха 245 м³/ч Вращение вала двигателя по эскизу против часовой стрелки Соосность двигателя 0.1-0,5 мм Мощность 200 Вт Вес нетто 1.35 кг Вес брутто 18,9 кг (12 шт.)



20-100


100-300

300+

5850

Замедлитель 4581-00, 4581-01, 4581-02

Характеристики: Условный проход, мм 9 Диаметр верхнего плунжера, мм 56 Давление нагнетания, Мпа (кгс/см²) номинальное 20 Давление нагнетания, Мпа (кгс/см²) максимальное 22 Давление настройки перемещения поршня замедлителя при опускании порожней платформы, Мпа (кгс/см²) 20 Скорость истечения q, л/сек 0,654 Время подъема порожней платформы (n=155 об/мин), с, не более 20,3 Время опускания порожней платформы, с, не более 19,16 Скорость опускания верхнего плунжера, м/с 0,27 м/с $<[Vd]=0,3$ м/с Масса, кг 0,7



20-100

100-300

300+

1610

65201-8505280

Фиксатор платформы самосвала КамАЗ

Характеристики: Используется для управления подъемом и опусканием платформы с последующим фиксированием транспорта. Техническая задача состоит в расширении ее эксплуатационных возможностей, повышении надежности и долговечности работы.



20-100

100-300

300+

7020

